MONOBLOCK
TYPE EM253/...F

MONOBLOCCO
TIPO EM253/...F

Monoblock with ports A-B = 1/2" G on the side, and P-T = 3/4"G.
with/without pressure relief valve (RV).
Monoblocco con utilizzi A-B laterali da 1/2"G e P-T da 3/4"G
con/senza valvola limitatrice di pressione.

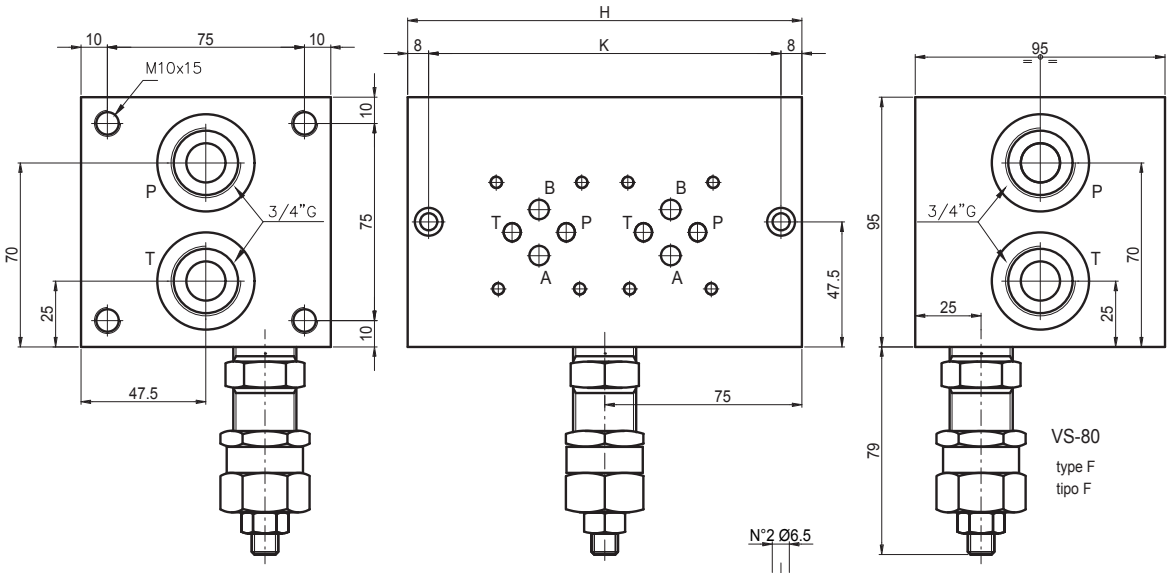

N° Staz.	H	K	(Kg)
1Y	100	84	6.3
2	150	134	9.6
3	200	184	12.9
4	250	234	16.2
5	300	284	19.5
6	350	334	22.8

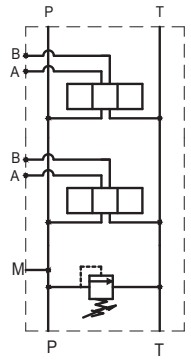

Hydraulic symbol
parallel connection
Schema idraulico
in parallelo

Ordering code
Esempio di ordinazione: EM 25 3 / * * * F — F = setting by key / regolazione a chiave

EUROFLUID
Monoblock= M
Monoblocco =

only on side = 25
utilizzi laterali =

CETOP 3

N. of elements = 1-2-...6
N° stazioni

Spring type / tipo molla
1 = 5-60 bar
2 = 35-120 bar
3 = 80-250 bar

Y = without RV / senza VLP
X = with RV / con VLP
Z = prearranged for RV
= con predisposizione per VLP

NOTES : The RV version with handwheel is not available / See page 51 for technical characteristics of RV
NOTA: La versione VLP con volantino non e' realizzabile/ Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 51